




Geberit Brenta Waschtisch-Armatur, Standmontage, Generator

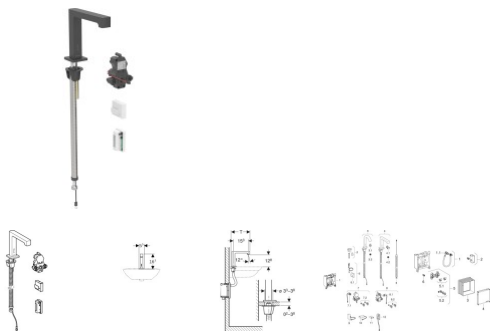

728,21 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geberit

Bestell-Nr.: GE116195141

Geberit Brenta Waschtisch-Armatur, Standmontage, Generator von Geberit für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Geberit Brenta Waschtischarmatur Standmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Einbau in Geberit Rohbausets für elektronische Waschtischarmaturen, Standmontage, mit UP-Funktionsbox
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Für einen Durchfluss > 3 l/min
- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Programm Wassersparen einstellbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Infrarotbenutzererkennung
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth
- Mit Geberit Control App kompatibel

Farbe / Oberfläche

- Farbe: schwarz matt
- Oberfläche: easy-to-clean-beschichtet

Technische Eigenschaften

- Schutzart: IPX4
- Betriebsspannung (V DC): 3,2 V DC
- Betriebsdruck (kPa): 200–1000 kPa
- Prüfdruck Wasser (kPa) - max.: 1600 kPa
- Prüfdruck Luft / Inertgas (kPa) - max.: 300 kPa
- Umgebungstemperatur (°C) - min. bis max.: 1–40 °C
- Lagertemperatur (°C) - min. bis max.: -20 – +70 °C
- Wassertemperatur (°C) - max.: 60 °C
- Wassertemperatur kurzzeitig (°C) - max.: 90 °C
- Durchfluss bei 3 bar (l/min): 5 l/min
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 200 kPa
- Berechnungsdurchfluss (l/s): 0,07 l/s
- Intervallspülung Einstellbereich (h): 1–168 h
- Intervallspülung Werkseinstellung (h): 24 h
- Intervallspülzeit Einstellbereich (s): 5–200 s
- Intervallspülzeit Werkseinstellung (s): 5 s
- Werkstoff: Messing / Kunststoff
- ohne Mischer
- B / Breite (cm): 5,5 cm
- H / Höhe (cm): 16,1 cm
- T / Tiefe (cm): 19,5 cm

Zusätzlicher Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor und Anschlussschlauch
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Akku für Generatorbetrieb
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Element für Waschtisch oder Rohbauset zu Geberit Waschtischarmatur
- Abdeckplatte für UP-Funktionsbox