


Geberit UP-Geruchsverschluss für Geräte, mit zwei Anschlüssen, Wandeinbaukasten und Abdeckplatte

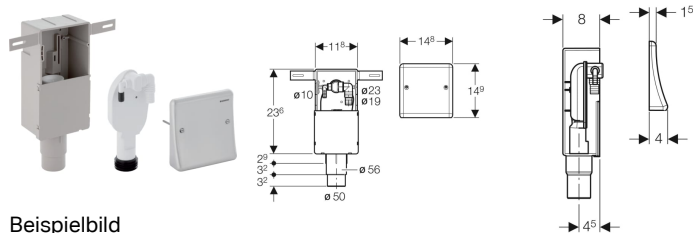

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum verdeckten Einbau
- Zum Anschließen von Waschmaschinen und Kondensattrocknern (in Turmanordnung)
- Zur UP-Montage

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

Lieferumfang

- Abdeckplatte
- Winkelschlauchtülle aus PP, \varnothing 10 mm
- Winkelschlauchtülle aus PP, \varnothing 19 / 23 mm

- Abdeckplatte aus Edelstahl
- UP-Geruchsverschluss zur Reinigung herausnehmbar

Technische Daten

Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Kunststoff

- Wandeinbaukasten
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, \varnothing	Ablaufleistung	VE1	VE2	VE3
152.233.00.1	50-56 mm	0.6 l/s	1 St.	10 St.	60 St.