


Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 26 cm



Beispielbild

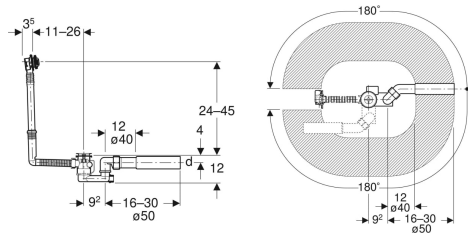

Verwendungszwecke

- Für Badewannen mit Ventilloch \varnothing 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Geruchverschluss
- Anschlussbogen aus PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm

- Mit Überlauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

Technische Daten

Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	Ablaufleistung	VE1	VE2	VE3	VE4
150.501.00.6	40	40 / 50 mm	0.8 l/s	1 St.	10 St.	80 St.	

Zubehör

- Geberit Split Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf