


Geberit Duofix Paneel

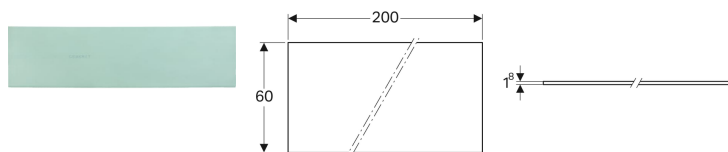

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum horizontalen Beplanken
- Für Bereiche mit geringer und mäßiger Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I, nach DIN 18534
- Nicht geeignet für handelsübliche Paneelschrauben

Eigenschaften

- Verschraubbar mit Geberit Paneelschrauben

- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102
- Typ H2 nach EN 520+A1

Technische Daten

Werkstoff	Gipskarton
Druckfestigkeit	3.5 N/mm ²

Art.-Nr.	B	H	T	Gewicht Hauptelement	VE2	VE3
111.808.00.1	200 cm	60 cm	1.8 cm	18.7 kg	20 St.	100 St.

Zubehör

- Geberit Spachtelmasse
- Geberit Paneelschraube
- Geberit Paneelschraube magaziniert



- Zur Verschraubung der Paneele sind Geberit Paneelschrauben zu verwenden
- Beim Beplanken von Duofix Systemwänden in Räumen mit hoher und sehr hoher Wassereinwirkung (nach DIN 18534-1) ist das Geberit Aquapaneel Pro (461.163.00.5, siehe Kapitel GIS) zu verwenden