

PATEO[®]

- Flächige, zeitlose Formensprache mit weichen Übergängen.
- Hohe Heizleistung für höchste Anforderungen an den Wärmebedarf.
- Auch für niedrige Systemtemperaturen optimal geeignet.
- Höchste Energieeffizienz durch einzigartige x2-Technik.
- 9 verschiedene Dimensionen und flexible Anschlussmöglichkeiten.
- Stufenlos höhenverstellbare Handtuchbügel als Option.
- Von vorn unsichtbare Befestigung mit höchster Stabilität, konform mit der VDI 6036.




Pateo
Kompaktheizkörper




Produktvorteile:

- Kompaktheizkörper für Warmwasser-Betrieb
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten (mittig, seitlich unten und oben)
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- Sehr hohe Wärmeleistung
- X2 INSIDE für max. energetische Effizienz
- Antimikrobielle Beschichtung lieferbar

ACCESSOIRES



Umfassende Qualitätsmerkmale,
weit über die Norm hinausgehend.

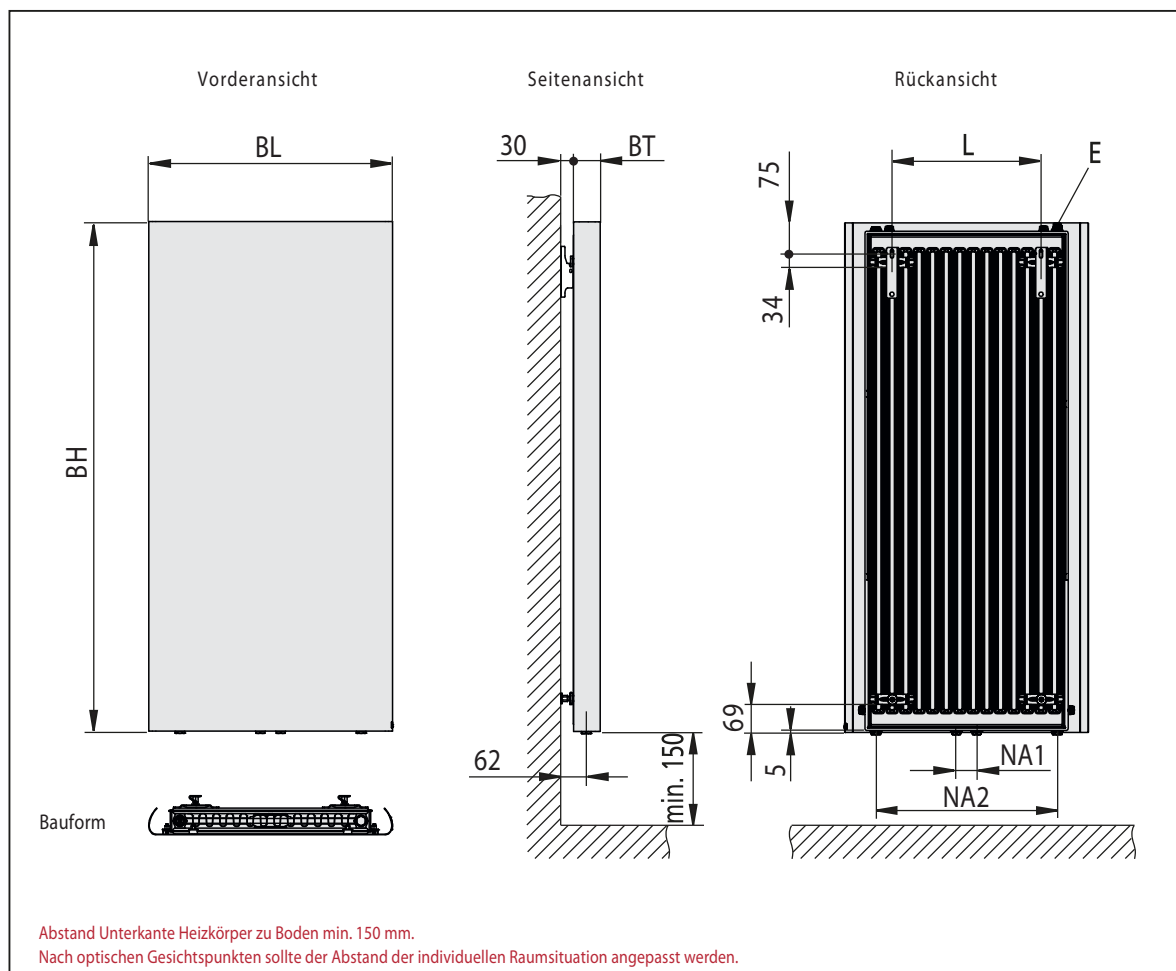

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1525	500	66	50	346	267	37,70	5,80
1525	600	66	50	446	367	45,90	7,30
1525	700	66	50	546	467	54,10	8,80
1725	500	66	50	346	267	41,90	6,50
1725	600	66	50	446	367	51,20	8,20
1725	700	66	50	546	467	60,50	9,90
1925	500	66	50	346	267	47,80	7,30
1925	600	66	50	446	367	58,50	9,10
1925	700	66	50	546	467	69,30	11,00



- Anschlüsse: 2 x G 1/2" IG mittig unten, Vorlauf links.
2 x G 1/2" IG unten seitlich, Vorlauf links.
2 x G 1/2" IG oben seitlich, Vorlauf links.
Bei Anschluss mittig unten für Einrohr-Betrieb geeignet.
- Entlüftung: G 1/2" nach oben, links
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110°C