


**Geberit GIS Element für Wand-WC, 114 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Power & Connect Box**



Beispielbild

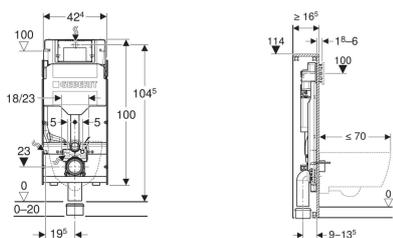

**Verwendungszwecke**

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm
- Für verdeckten Netzanschluss hinter der WC-Keramik

**Eigenschaften**

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig

**Lieferumfang**

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm

- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Vorbereitet für Montage eines Netzteils 12 V hinter der WC-Keramik

**Technische Daten**

Fließdruck	10–1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Durchfluss bei 3 bar	9.6 l/min
Durchfluss bei 3 bar	0.16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	10 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.09 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect Box
- Leerrohr Länge 0.32 m, für Anschluss Geberit AquaClean
- Bauschutz für Power & Connect Box
- Befestigungs- und Schutzmaterial

**Zusätzlich zu bestellen**

- Geberit Netzteil für Power & Connect Box

Art.-Nr.	B	H	T	T1	VE1	VE2	VE3	VE4	
461.301.00.6	42.4 cm	114 cm	16.5 cm	19.5 cm	1 St.	16 St.	48 St.	96 St.	Neu

**Zubehör**

- Geberit Abstützungsset für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Schallschutzset für Wand-WC
- Geberit Bohrschablone für Wand-WC und Geberit AquaClean
- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Einschub für Reinigungswürfel, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm